
原墙完整保留，阳台为有意调整

结论：以你手改的 SVG 为基准，原有墙没有丢失或移位。用户已确认，阳台墙块/柱用于解决玻璃对接不齐，属于有意调整，保留且不列为待修复项。其余差异是门铰点/扇宽归整、滑轨合并。原始 PDF 尺寸偏差不属于本次 SVG → JSON 的新增差异。

项目	SVG 与 JSON 的对应结果
42 段原墙	42/42 坐标与黑/灰属性一致；门垛小块均保留。
9 段窗	8 段矩形边界完全一致；仅 win1 南端缩短 245 mm。
阳台有意调整	w42 约 245×245 实体角块；w43 为内部 120×120 黑柱。用户确认保留，不作为转换错误。
5 扇平开门	5/5 开启、关闭方向一致；铰点和扇宽有局部调整。
滑轨 / 房间	2 个紫色片合为 1 个包络；6 个房间及名称、高度、材质为生成/附加数据。


阳台西南转角：用户确认的有意调整，保留

SVG 原图



连续蓝色 L 角

JSON 还原



约 245×245 墙块，内含 120×120 黑柱

因玻璃对接不齐而采用墙块与角柱；这是有意调整，不列为待修复问题。

本次用户确认：“阳台是因为玻璃对不上我故意这么做的”。因此保留当前墙块与角柱，撤销此前恢复连续玻璃的建议。以下坐标仅记录有意调整前后的差别。

JSON 原竖窗应换算为 [3003,8685,3248,10323]，实际 win1 为 [3003,8685,3248,10078]。新增 w42=[3003,10078,3248,10323]；w43=[3066,10140,3186,10260]，完全在 w42 内。南窗 win3 本身边界未变化。

坐标口径：按现有 x=7.649315、y=7.654348 mm/SVG 单位换算并取整。42 段原墙逐坐标差值均为 0；并非 SVG 数字与 mm 数字直接比较。绝对毫米标定是否正确不在此报告判定范围。


门开向一致，铰点与门扇细节有差别

下表把 SVG 门弧半径与 JSON width 对照，并计算铰点位移。右/下为正，单位 mm；这描述几何归整，不自动判定为门洞建模错误。

门	SVG 半径	JSON 宽	铰点位移 (x, y)	开向
d0 入户门	917.9	887	(-15.7, +114.4)	一致
d1 西南卧室门	917.9	887	(-15.4, +61.6)	一致
d2 主卧门	918.5	888	(-122.6, +15.7)	一致
d3 卫生间门(东)	742.0	734	(+0.0, +60.8)	一致
d4 北卧室门	734.3	719	(+8.0, +60.8)	一致

门和滑轨：位置大体对应，局部图形发生归整

主卧门 d2：绿 = SVG，橙 = JSON

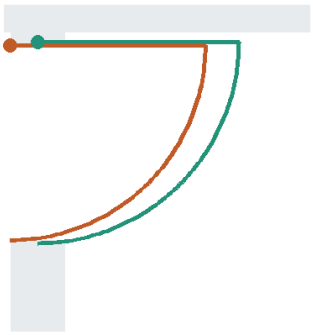

铰点约向左 123、向下 16 mm；开向不变。
原弧线半径约 919 mm，JSON 门宽为 888 mm。

滑轨：两个矩形合成一个包络



紫 = SVG 两片原轨道 / 蓝框 = JSON 包络

总体位置一致，叶片错位及形状未逐片存储。
新增的房间、材质和高度也并非 SVG 原字段。

滑轨：两片源矩形换算为 [7218,1513,8090,1574]、[7998,1574,8870,1635]；JSON 只留总包络 [7218,1513,8870,1635]。原片长、厚度、错位没有逐片保存，因此不是完全相同的图形。

显示与数据分开看：SVG 用橙色填充扇形画门；当前工具 2D 只画门扇，不画原扇形弧线。JSON 保存的是门参数。房间、材质和高度也是补充数据，不应当成 SVG 原字段丢失。

建议：原 42 段墙、其余 8 段窗及用户确认的阳台处理均保留。门与滑轨的几何归整另行确认，无需因阳台差异返工。此次只修订报告，不修改模型。